

DINレール用端子台

プッシュインタイプ WTPシリーズ



fasis push-in



株式会社 壬生電機製作所

電気をつなぐ、未来へつなぐ。



wieland

ビーランドグループ

ビーランドは1910年創業のコネクタ、端子台、エレクトロニクス製品のメーカーです。

本社はドイツのバンベルグ(Bamberg)にあり、

製品の大半は、今日でも品質で定評ある「Made in Germany」を堅持しております。

ビーランド・グループは、英国、フランス、スイス、スペイン、イタリア、ポーランド、



カナダ、アメリカ、中国、日本に展開するグローバル企業であり、

ワールドワイドなサービスを提供しております。



プッシュイン式端子台 WTP、WTP-PEシリーズ

fasis

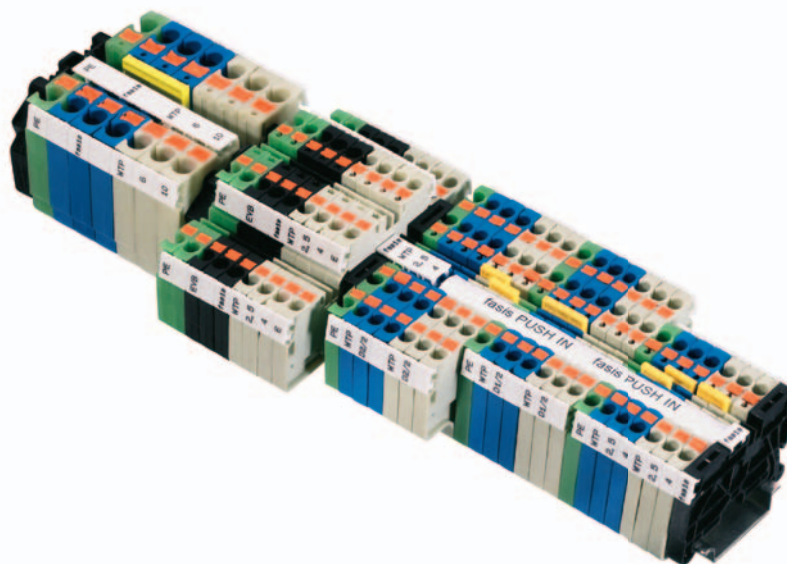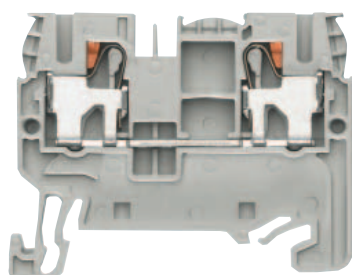

■ 共通定格・仕様


使用周囲温度	-25℃～+70℃ (但し、結露しないこと)			
使用周囲湿度	45～85%RH (但し、結露しないこと)			
耐電圧	2500Vac・1分間			
本体ケース材質	PA6/66樹脂 (難燃グレード:UL94-V0) 灰色(WTPシリーズ)、黄色/緑色(WTP-PEシリーズ)			

■ 海外安全規格


適用規格NO.	EN60947-7-1 /IEC60947-7-1 (一般端子台)	EN60947-7-2 /IEC60947-7-2 (アース用端子台)	UL1059	CSA C22.2 No.158-10
認証機関	VDE	VDE	UL	CSA
認証NO.	40045542	40045573	E60678	165750

取り付け簡単 工具はいりません


ケーブルを端子台に
プッシュイン接続




壬生電機製の端子台と
組み合わせもできます
ので、ご相談ください



内蔵のリリースレバー
をプッシュしてケーブ
ルと脱着



プッシュイン式端子台 WTP 2.5/4

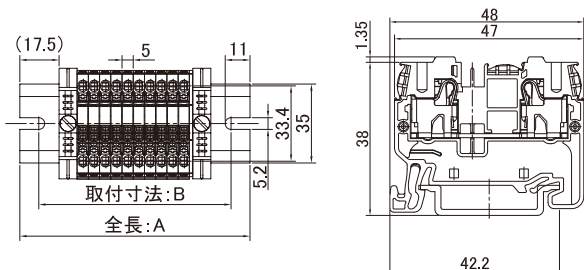

■ 個別定格・仕様

WTP 2.5/4

定 格	EN/IEC	UL		CSA
定格絶縁電圧	800V *1	600V		600V
定格インパルス耐電圧	8kV	—		—
定格通電電流	32A	30A	20A	20A
適合電線サイズ	0.2-4.0mm ² (単線、より線) 0.2-4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW1: 単線)	AWG24-12 (FW2: 単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm			
外寸(W/L/H)	5mm / 47mm / 38mm			
配線構成	1段 1 : 1			
梱包単位(単品)	100			

適合アクセサリ


エンドプレート	APFN2.5	梱包単位: 10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位: 100

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。

組立品形式 WTP2.5/4-M×□□P

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	137	125	28	207	195	9	102	90
3	67	55	16	137	125	29	207	195	10	102	90
4	67	55	17	137	125	30	207	195	11	102	90
5	102	90	18	137	125	31	207	195	12	137	125
6	102	90	19	172	160	32	207	195	13	137	125
7	102	90	20	172	160	33	242	230	14	137	125
8	102	90	21	172	160	34	242	230			

プッシュイン式端子台 WTP 2.5/4 D1/2

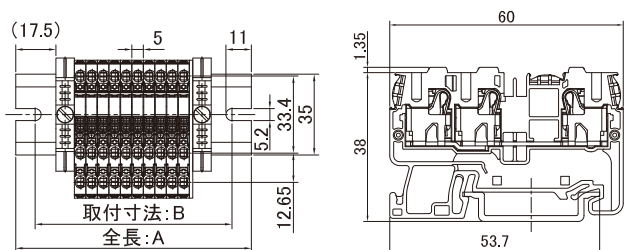

RoHS 指令適合品

WTP 2.5/4 D1/2

定 格	EN/IEC	UL		CSA
定格絶縁電圧	800V *1	600V		600V
定格インパルス耐電圧	8kV	—		—
定格通電電流	32A	30A	20A	20A
適合電線サイズ	0.2-4.0mm ² (単線、より線) 0.2-4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW1: 単線)	AWG24-12 (FW2: 単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm			
外寸(W/L/H)	5mm / 60mm / 38mm			
配線構成	1段 2 : 1			
梱包単位(単品)	100			

適合アクセサリ


エンドプレート	APFN2.5 D1/2	梱包単位: 10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位: 100

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。

組立品形式 WTP2.5/4 D1/2-M×□□P

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	137	125	28	207	195	9	102	90
3	67	55	16	137	125	29	207	195	10	102	90
4	67	55	17	137	125	30	207	195	11	102	90
5	102	90	18	137	125	31	207	195	12	137	125
6	102	90	19	172	160	32	207	195	13	137	125
7	102	90	20	172	160	33	242	230	14	137	125
8	102	90	21	172	160	34	242	230			

プッシュイン式端子台 WTP 2.5/4 D2/2

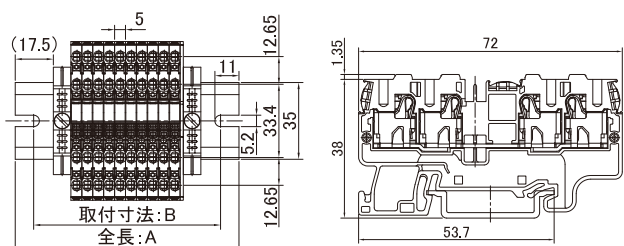

RoHS 指令適合品

WTP 2.5/4 D2/2

定 格	EN/IEC	UL		CSA
定格絶縁電圧	800V *1	600V		600V
定格インパルス耐電圧	8kV	—		—
定格通電電流	32A	30A	20A	20A
適合電線サイズ	0.2-4.0mm ² (単線、より線) 0.2-4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW1: 単線)	AWG24-12 (FW2: 単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm			
外寸(W/L/H)	5mm / 72mm / 38mm			
配線構成	1段 2 : 2			
梱包単位(単品)	100			

適合アクセサリ

エンドプレート	APFN2.5 D2/2	梱包単位: 10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位: 100

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。



組立品形式 WTP2.5/4 D2/2-M×□□P

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	137	125	28	207	195	9	102	90
3	67	55	16	137	125	29	207	195	10	102	90
4	67	55	17	137	125	30	207	195	11	102	90
5	102	90	18	137	125	31	207	195	12	137	125
6	102	90	19	172	160	32	207	195	13	137	125
7	102	90	20	172	160	33	242	230	14	137	125
8	102	90	21	172	160	34	242	230			

プッシュイン式端子台 WTP 6/10



RoHS 指令適合品

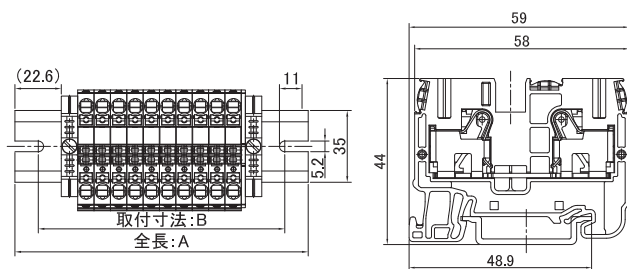

WTP 6/10

定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	1000V *1	600V	600V
定格インパルス耐電圧	8kV	—	—
定格通電電流	57A	41A	41A
適合裸電線サイズ	0.2-10.0mm ² (単線、より線) 0.2-10.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG12-10 (FW2:単線、より線) AWG8 (FW2:より線)	AWG12-8 (単線、より線)
被覆剥きしろ	15mm		
外寸(W/L/H)	8mm / 58mm / 44mm		
配線構成	1段 1 : 1		
梱包単位(単品)	100		

適合アクセサリ

エンドプレート	AP WTP6/10	梱包単位:10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位:100

*1 短絡片 IVB WKFN6シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は800Vとなります。



組立品形式 WTP6/10-M×□□P

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	172	160	28	277	265	9	137	125	22	242	230
3	102	90	16	172	160	29	277	265	10	137	125	23	242	230
4	102	90	17	207	195	30	312	300	11	137	125	24	242	230
5	102	90	18	207	195	31	312	300	12	172	160	25	277	265
6	102	90	19	207	195	32	312	300	13	172	160	26	277	265
7	102	90	20	207	195	33	312	300	14	172	160	27	277	265
8	137	125	21	242	230	34	347	335						

プッシュイン式端子台 WTP 2.5/4E



RoHS 指令適合品

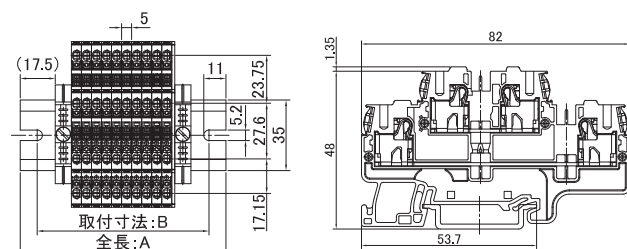

WTP 2.5/4E

定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	500V	300V	300V
定格インパルス耐電圧	6kV	—	—
定格通電電流	24A	20A	20A
適合裸電線サイズ	0.2-4.0mm ² (単線、より線) 0.2-4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 82mm / 48mm		
配線構成	2段 上段=1:1 下段=1:1		
梱包単位(単品)	100		

適合アクセサリ

エンドプレート	APFN2.5E	梱包単位:10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位:100



組立品形式 WTP2.5/4E-M×□□P

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	137	125	28	207	195	9	102	90	22	172	160
3	67	55	16	137	125	29	207	195	10	102	90	23	172	160
4	67	55	17	137	125	30	207	195	11	102	90	24	172	160
5	102	90	18	137	125	31	207	195	12	137	125	25	172	160
6	102	90	19	172	160	32	207	195	13	137	125	26	207	195
7	102	90	20	172	160	33	242	230	14	137	125	27	207	195
8	102	90	21	172	160	34	242	230						

プッシュイン式端子台 WTP 2.5/4E VB



RoHS 指令適合品

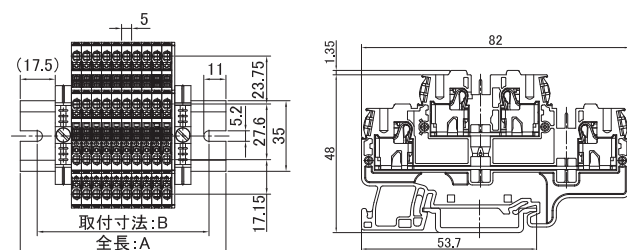

WTP 2.5/4E VB(黒)

定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	500V	300V	300V
定格インパルス耐電圧	6kV	—	—
定格通電電流	24A	20A	20A
適合裸電線サイズ	0.2-4.0mm ² (単線、より線) 0.2-4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 82mm / 48mm		
配線構成	2段 上段=1:1 下段=1:1 (上下段短絡仕様)		
梱包単位(単品)	100		

適合アクセサリ

エンドプレート	APFN2.5E	梱包単位:10
締付金具	9708/2 S 35	梱包単位:100

組立品形式 WTP 2.5/4E VB-M×□□P


極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
2	67	55	15	137	125	28	207	195	9	102	90	22	172	160
3	67	55	16	137	125	29	207	195	10	102	90	23	172	160
4	67	55	17	137	125	30	207	195	11	102	90	24	172	160
5	102	90	18	137	125	31	207	195	12	137	125	25	172	160
6	102	90	19	172	160	32	207	195	13	137	125	26	207	195
7	102	90	20	172	160	33	242	230	14	137	125	27	207	195
8	102	90	21	172	160	34	242	230						

プッシュイン式アース端子台 WTP-PEシリーズ

RoHS 指令適合品




WTP 2.5/4 PE



定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	800V *1	—	—
定格インパルス耐電圧	8kV	—	—
定格通電電流	—	—	—
適合電線サイズ	0.2~4.0mm ² (単線、より線) 0.2~4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 47mm / 38mm		
配線構成	1段 1 : 1		
梱包単位(単品)	100		

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。


WTP 2.5/4 D1/2 PE



定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	800V *1	—	—
定格インパルス耐電圧	8kV	—	—
定格通電電流	—	—	—
適合電線サイズ	0.2~4.0mm ² (単線、より線) 0.2~4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 60mm / 38mm		
配線構成	1段 2 : 1		
梱包単位(単品)	100		

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。


WTP 2.5/4 D2/2 PE

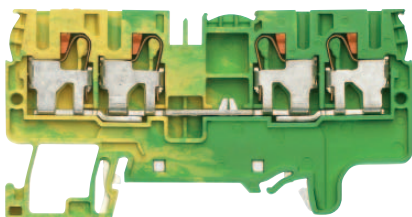

定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	800V *1	—	—
定格インパルス耐電圧	8kV	—	—
定格通電電流	—	—	—
適合電線サイズ	0.2~4.0mm ² (単線、より線) 0.2~4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 72mm / 38mm		
配線構成	1段 2 : 2		
梱包単位(単品)	100		

*1 短絡片 IVB WKF2.5シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は630Vとなります。


WTP 6/10 PE



定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	1000V *1	—	—
定格インパルス耐電圧	8kV	—	—
定格通電電流	—	—	—
適合電線サイズ	0.2~10.0mm ² (単線、より線) 0.2~10.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG12-10 (FW2:単線、より線) AWG8 (FW2:より線)	AWG12-8 (単線、より線)
被覆剥きしろ	15mm		
外寸(W/L/H)	8mm / 58mm / 44mm		
配線構成	1段 1 : 1		
梱包単位(単品)	100		

*1 短絡片 IVB WKFN6シリーズを使用する場合、定格絶縁電圧は800Vとなります。

WTP 2.5/4E PE

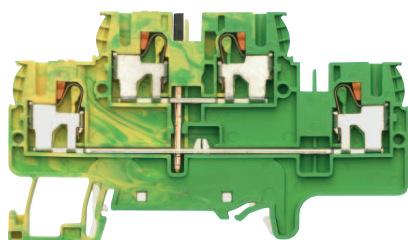

定 格	EN/IEC	UL	CSA
定格絶縁電圧	500V	—	—
定格インパルス耐電圧	6kV	—	—
定格通電電流	—	—	—
適合電線サイズ	0.2~4.0mm ² (単線、より線) 0.2~4.0mm ² (フェール端子付より線)	AWG24-12 (FW2:単線、より線)	AWG22-12 (単線、より線)
被覆剥きしろ	11mm		
外寸(W/L/H)	5mm / 82mm / 48mm		
配線構成	2段 上段=1:1 下段=1:1 (上下段短絡仕様)		
梱包単位(単品)	100		

■ WTP□□□PEシリーズはレールにメタル部分がかみ込む構造になっております。端子台とレールを導通させるため、アルマイト処理がされていないアルミ製レールをご使用ください。

ショートバー(短絡片) IVB WKF (N) プッシュイン端子台用アクセサリ



形 式	梱包単位	適合端子台(単品形式)
IVB WKF2.5-2	10	WTP2.5/4 WTP2.5/4 D1/2 WTP2.5/4 D2/2 WTP2.5/4E WTP2.5/4EVB
IVB WKF2.5-3	10	
IVB WKF2.5-4	10	
IVB WKF2.5-5	10	
IVB WKF2.5-6	10	
IVB WKF2.5-7	20	
IVB WKF2.5-8	20	
IVB WKF2.5-9	20	
IVB WKF2.5-10	20	
IVB WKF2.5-20	20	
IVB WKFN6-2	10	WTP6/10
IVB WKFN6-3	10	
IVB WKFN6-4	10	
IVB WKFN6-5	10	

◇ショートバー(短絡片)をカットして使用する場合は、絶縁電圧は400Vとなります。
◇ショートバー(短絡片)をカットして使用する場合は、端面の絶縁処理を施してください。

マーカー Marking accessories プッシュイン端子台用アクセサリ



形 式	Mark	梱包単位	適合端子台(単品形式)
9705 A/5/10	無地	25	WTP2.5/4 WTP2.5/4 D1/2 WTP2.5/4 D2/2 WTP2.5/4E WTP2.5/4EVB
9705 A/5/10B 1-10	1-10		
9705 A/5/10B 11-20	11-20		
9705 A/5/10B 21-30	21-30		
9705 A/5/10B 31-40	31-40		
9705 A/5/10B 41-50	41-50		
9705 A/5/10B 51-60	51-60		
9705 A/5/10B 61-70	61-70		
9705 A/5/10B 71-80	71-80		
9705 A/5/10B 81-90	81-90		
9705 A/5/10B 91-100	91-100		


形 式	Mark	梱包単位	適合端子台(単品形式)
9705 A/8/10	無地	25	WTP6/10
9705 A/8/10B 1-10	1-10		
9705 A/8/10B 11-20	11-20		
9705 A/8/10B 21-30	21-30		
9705 A/8/10B 31-40	31-40		
9705 A/8/10B 41-50	41-50		
9705 A/8/10B 51-60	51-60		
9705 A/8/10B 61-70	61-70		
9705 A/8/10B 71-80	71-80		
9705 A/8/10B 81-90	81-90		
9705 A/8/10B 91-100	91-100		

Wieland マーカーに、壬生電機製プリンターラベルで印字して貼り付けてご使用いただけます

プリンターラベル(壬生電機製品)

PLW-8C-ECO (材質 PET)
PLW-8C (材質 PVC)

シール幅	ラベル色	長さ	梱包単位
8mm	白	27.5m	5巻




プッシュイン端子台用 フェルール

圧着工具・ドライバー


絶縁スリーブ付フェルール DIN46 228T4 (色識別)

絶縁部材質:ポリプロピレン

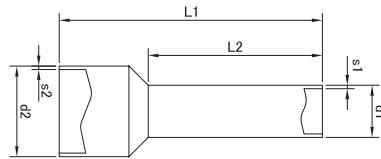


形式No.	サイズ(mm)	Color	s2	d2	L1	L2	d1	s1	販売単位
06.600.2027.0	0.5	white	0.25	2.6	14	8	1.0	0.15	100
06.600.2127.0	0.75	gray	0.25	2.8	14	8	1.2	0.15	100
06.600.2227.0	1.0	red	0.25	3.0	14	8	1.4	0.15	100
06.600.2327.0	1.5	black	0.25	3.5	14	8	1.7	0.15	100
06.600.2427.0	1.5	black	0.25	3.5	24	18	1.7	0.15	100
06.600.2527.0	2.5	blue	0.25	4.2	14	8	2.2	0.15	100
06.600.2627.0	2.5	blue	0.25	4.2	24	18	2.2	0.15	100
06.600.2727.0	4.0	gray	0.30	4.8	17	10	2.8	0.20	100
06.600.2827.0	4.0	gray	0.30	4.8	26	18	2.8	0.20	100
06.600.2927.0	6.0	yellow	0.30	6.3	20	12	3.5	0.20	100
06.600.3027.0	6.0	yellow	0.30	6.3	26	18	3.5	0.20	100
06.600.3127.0	10.0	red	0.40	7.6	22	12	4.5	0.20	100
06.600.3227.0	10.0	red	0.40	7.6	28	18	4.5	0.20	100
06.600.3327.0	16.0	blue	0.40	8.8	24	12	5.8	0.20	100
06.600.3427.0	16.0	blue	0.40	8.8	28	18	5.8	0.20	100
06.600.3527.0	25.0	yellow	0.40	11.2	30	18	7.3	0.20	50

絶縁なしフェルール DIN46 228T1



形式No.	サイズ(mm)	d2	L1	d1	s1	販売単位
06.600.4027.0	0.5	2.1	6	1.0	0.15	100
06.600.4127.0	0.75	2.3	6	1.2	0.15	100
06.600.4227.0	1.0	2.5	6	1.4	0.15	100
06.600.4327.0	1.5	2.8	7	1.7	0.15	100
06.600.4427.0	2.5	3.4	7	2.2	0.15	100
06.600.4527.0	4.0	4.0	9	2.8	0.20	100
06.600.4627.0	6.0	4.7	10	3.5	0.20	100
06.600.4727.0	10.0	5.8	12	4.5	0.20	100
06.600.4827.0	16.0	7.5	12	5.8	0.20	100
06.600.4927.0	25.0	9.5	15	7.3	0.20	50
06.600.5027.0	35.0	11.0	18	8.3	0.20	50

ドライバー

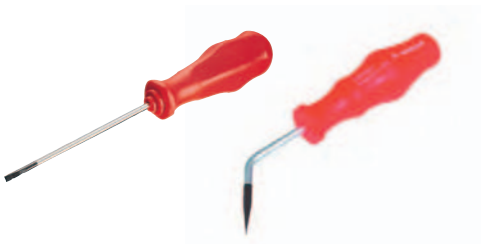

●プッシュイン端子台 '2.5mm 5mm幅用 ドライバー

タイプ	パートNo.	販売単位
ストレート・ロング	06.502.4000.0	10
ストレート・ショート	06.502.5000.0	10
アングル・ロング	05.502.4100.0	10
アングル・ショート	05.502.4000.0	10

圧着工具 95.101.1300.0

0.08mm²~10mm²
AWG 28-7



●フェルール・圧着工具

タイプ	パートNo.	販売単位
PW/A	95.101.1300.0	1

SCCR Values for DIN rail terminal blocks

SCCR for Wieland DIN rail terminal blocks

ピーランドはヒューズと回路遮断器と接続して使用されるDINレール端子台のSCCR値を測定しました。結果のSCCR値はUL 508AのSB 4.1の表で規定されたDINレール端子台の数値よりもかなり高いものです。selos及びfasisシリーズの製品の実証済SCCR値は、www.wieland-electric.comのカスタマーインフォメーション0019.3でご覧いただけます。SCCR値は、ULのウェブサイト(<http://www.ul.com>)上のファイル番号E60678内でも公開されています。

fasis WKF/WKFN

DIN rail terminal blocks with spring clamp connection



selos WK/WKN

DIN rail terminal blocks with screw connection



Cat. No.	Suitable Conductors kcmil/AWG		OverCurrent Protection Circuit Breaker Required			SCCR, RMS Sym, kA	Volts Max
	Line	Load	Mfr	Type	Max Amp		
WKFN 2.5/35, WKFN 2.5 D1/2/35, WKFN 2.5 D2/2/35	12	12	Siemens	3RV1821-4BD10	20	25	480
WKFN 2.5/35, WKFN 2.5 D1/2/35, WKFN 2.5 D2/2/35	14	14	Siemens	3RV1721-4BD10	20	25	480
WK 2.5/U/V0	12-14	12-14	Siemens	3RV1742-5ED10	32	25	480
WK 4/U/V0	10	10	Siemens	3RV1742-5FD10	35	35	480
WK 4 D1/2/U/V0, WK 4 D2/2/U/V0	10	10	Siemens	3RV1742-5ED10	30	35	480
WKFN 4/35, WKFN 4 D1/2/35, WKFN 4 D2/2/35	10	10	Siemens	3RV1742-5ED10	30	35	480
WK 6/U/V0	8	8	Siemens	3RV1742-5JD10	50	35	480
WKFN 6/35, WKFN 6 D1/2/35	8	8	Siemens	3RV1742-5JD10	50	25	480
WKN 10/U/V0	6	6	Siemens	3RV1742-5PD10	65	25	480
WKFN 10/35, WKFN 10 D1/2/35	6	6	Siemens	3RV1742-5LD10	60	25	480

Part Number	Type	Connectable conductors [AWG/kcmil]	Fuse [A]						SCCR value [kA]
			J	T	RK1	RK5	G	CC	
57.503.0055.0	WK 2,5 / U / V0	14 – 12	100	100	60	30	60	30	100
57.504.0055.0	WK 4 / U / V0	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
57.504.5055.0	WK 4 D1 / 2 / U / V0	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
57.504.5155.0	WK 4 D2 / 2 / U / V0	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
57.506.0055.0	WK 6 / U / V0	14 – 8	200	200	200	100	60	30	100
57.510.0155.0	WKN 10/U / V0	14 – 6	200	200	200	100	60	30	100
57.516.0155.0	WKN 16 / U / V0	12 – 4	200	200	200	100	60	30	100
57.535.0155.0	WKN 35 / U / V0	10 – 2	400	400	400	200	60	30	100
57.570.0155.0	WKN 70 / U / V0	6 – 2/0	400	400	400	200	60	30	100
57.597.0155.0	WKN 150 / U / V0	2/0 – 350	400	400	400	200	60	30	100

Rated voltage UL: 600 V

Cat. No.	Suitable Conductors kcmil/AWG		OverCurrent Protection Self-Protected Combination Motor Controller, Type E, Required			SCCR, RMS Sym, kA	Volts Max
	Line	Load	Mfr	Type	Max Amp		
WK 2.5/U/V0	12-14	12-14	Siemens	3RV1031-4EA10	32	65	480
WK 4/U/V0	10	10	Siemens	3RV1031-4FA10	40	65	480
WK 4 D1/2/U/V0, WK 4 D2/2/U/V0	10	10	Siemens	3RV1031-4EA10	32	65	480
WK 4 E/U, WK 4 E/U/VB	10	10	Siemens	3RV1021-4CA10	22	50	480
WK 4 E/U, WK 4 E/U/VB	10	10	Siemens	3RV1031-4FA10	40	65	480
WK 6/U/V0	8	8	Siemens	3RV1031-4HA10	50	65	480
WKN 10/U/V0	6	6	Siemens	3RV1041-4KA10	75	65	480
WKN 16/U/V0	4-12	4-12	Siemens	3RV1041-4LA10	90	65	480
WKFN 2.5/35, WKFN 2.5 D1/2/35, WKFN 2.5 D2/2/35	12-14	12-14	Siemens	3RV1021-4BA10	20	65	480
WKFN 4/35, WKFN 4 D1/2/35, WKFN 4 D2/2/35	10	10	Siemens	3RV1031-4EA10	32	65	480
WKFN 6/35, WKFN 6 D1/2/35	8	8	Siemens	3RV1031-4HA10	50	65	480
WKFN 10/35, WKFN 10 D1/2/35	6	6	Siemens	3RV1041-4JA10	63	65	480
WKFN 16/35, WKFN 16 D1/2/35	4-12	4-12	Siemens	3RV1041-4LA10	90	65	480

Part Number	Type	Connectable conductors [AWG/kcmil]	Fuse [A]						SCCR value [kA]
			J	T	RK1	RK5	G	CC	
56.703.0055.0	WKFN 2,5 / 35	14 – 12	100	100	60	30	60	30	100
56.703.5055.0	WKFN 2,5 D1 / 2 / 35	14 – 12	100	100	60	30	60	30	100
56.703.5155.0	WKFN 2,5 D2 / 2 / 35	14 – 12	100	100	60	30	60	30	100
56.704.0055.0	WKFN 4 / 35	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
56.704.5055.0	WKFN 4 D1 / 2 / 35	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
56.704.5155.0	WKFN 4 D2 / 2 / 35	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
56.704.8453.0	WKF 4 3D / SL	14 – 10	200	200	200	100	60	30	100
56.706.0055.0	WKFN 6 / 35	14 – 8	200	200	200	100	60	30	100
56.706.5055.0	WKFN 6 D1 / 2 / 35	14 – 8	200	200	200	100	60	30	100
56.710.0055.0	WKFN 10 / 35	14 – 6	200	200	200	100	60	30	100
56.710.5055.0	WKFN 10 D1 / 2 / 35	14 – 6	200	200	200	100	60	30	100
56.716.0055.0	WKFN 16 / 35	14 – 4	200	200	200	100	60	30	100
56.716.5055.0	WKFN 16 D1 / 2 / 35	14 – 4	200	200	200	100	60	30	100

Rated voltage UL: 600 V

販売元



- 京都営業所 〒601-8354 京都市南区吉祥院仁木ノ森町50
TEL 075-681-8561 FAX 075-661-0455
- 東京営業所 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目14-5
TEL 03-3453-6271 FAX 03-3453-8059
- 名古屋営業所 〒465-0025 名古屋市名東区上社2-205-1
TEL 052-775-1115 FAX 052-775-1119
- 九州営業所 〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町20-7
TEL 093-923-3800 FAX 093-923-3801