

■特長

- 電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
- ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です (STシリーズ)。



電源用端子

ST
シリーズ

アース用端子

ET
シリーズ

■ 共通定格・仕様

●STシリーズ

定格絶縁電圧	250V
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500Vメガー)
耐電圧	2000VAC・1分間
絶縁材	ポリカーボネイト (難燃グレードUL94-V2) : ST-30、ST-60 POM : ST-80、ST-100
導電体	黄銅 (ニッケルメッキ)
使用周囲温度	-25℃~+70℃
色調	黒、緑(ST-80とST-100は黒のみ)


・操作ツマミ部の手締めトルクは約0.5Nmを目安にし、出来るだけ強く締め付けて下さい。

●ETシリーズ

定格絶縁電圧	250V
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500Vメガー)
耐電圧	2000VAC・1分間
絶縁材 (別売)	ポリアセタール (白)
導電体	黄銅 (ニッケルメッキ)
使用周囲温度	-25℃~+70℃

・操作ツマミ部の手締めトルクは約0.5Nmを目安にし、出来るだけ強く締め付けて下さい。

*端子は絶縁皮膜されていません。電源用として金属パネルに取り付ける場合、別売の絶縁ブッシュ (材質:ポリアセタール) を別途設けてください。

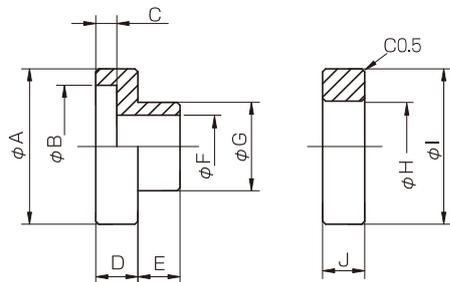

ET-60に絶縁ブッシュを取り付けた状態

形式	商品コード	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ET-30 絶縁ブッシュ	34511	21	15.5	3.5	6	7	5.5	11.8	12.2	21	7
ET-60 絶縁ブッシュ	34521	21	16.5	3.5	6	7	6.5	11.8	12.2	21	7
ET-100 絶縁ブッシュ	34531	26	20.5	3.5	7	7	10.5	14.8	15.2	26	7
ET-150 絶縁ブッシュ	34541	29	22.5	3.5	7	7	12.5	17.8	18.2	29	7
ET-200 絶縁ブッシュ	34551	30.5	24.5	3.5	8	7	14.5	19.8	20.2	30.5	7

■STシリーズ

商品の詳細は
こちら



■ETシリーズ

商品の詳細は
こちら




ST-30

黒 (商品コード34211)
緑 (商品コード34212)

RoHS指令対応品

定格通電電流	30A
定格適合電線	5.5mm ²
取付穴径	φ13mm
取付板厚	1.6~3.2mm
ネジサイズ	M5
締付トルク	2~2.5Nm


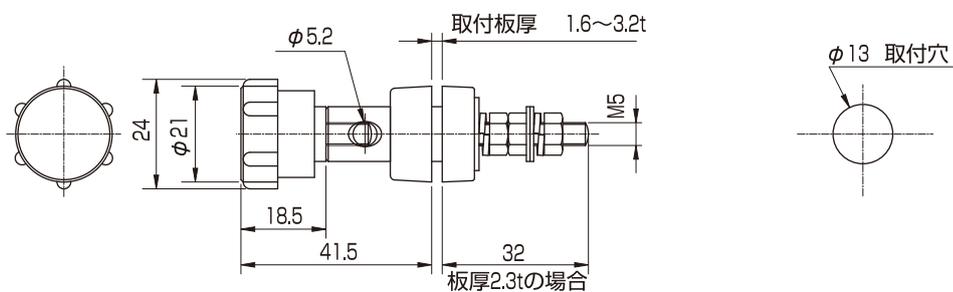


ST-60

黒 (商品コード34221)
緑 (商品コード34222)

RoHS指令対応品

定格通電電流	60A
定格適合電線	14mm ²
取付穴径	φ13mm
取付板厚	1.6~3.2mm
ネジサイズ	M6
締付トルク	3.5~5Nm

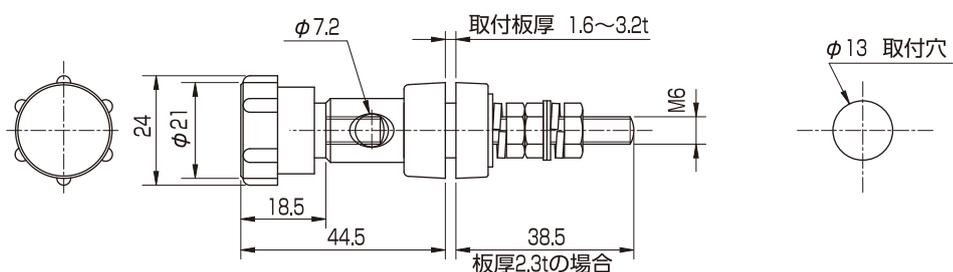


ST-80

黒 (商品コード34231)

RoHS指令対応品

定格通電電流	80A
定格適合電線	22mm ²
取付穴径	φ16mm
取付板厚	2.3~3.2mm
ネジサイズ	M8
締付トルク	8~10Nm

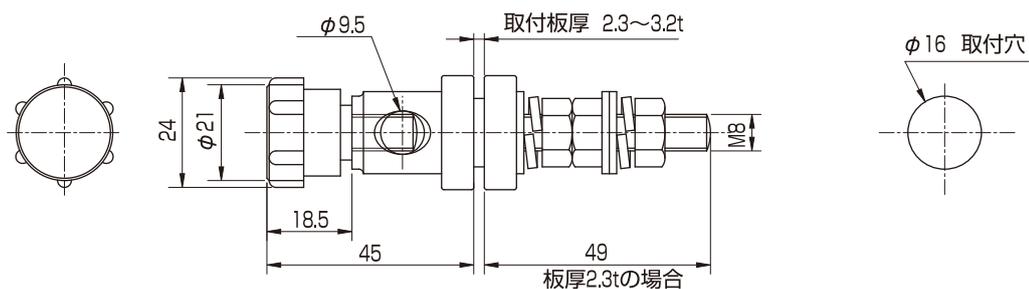


ST-100

黒 (商品コード34241)

RoHS指令対応品

定格通電電流	100A
定格適合電線	60mm ²
取付穴径	φ16mm
取付板厚	2.3~3.2mm
ネジサイズ	M10
締付トルク	15~20Nm

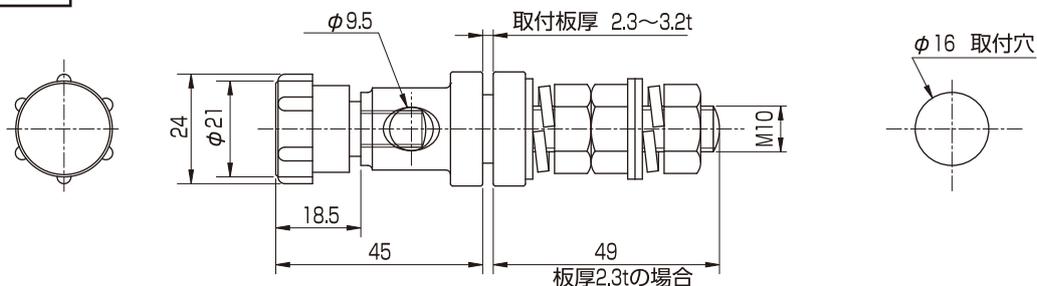


ET-30

(商品コード3451)

RoHS指令対応品

定格通電電流	30A
定格適合電線	5.5mm ²
取付穴径	φ5.5mm
ネジサイズ	M5
締付トルク	2~2.5Nm

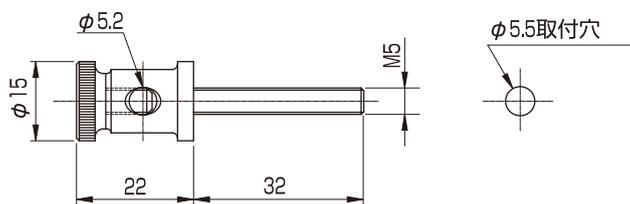


ET-60

(商品コード3452)

RoHS指令対応品

定格通電電流	60A
定格適合電線	14mm ²
取付穴径	φ6.5mm
ネジサイズ	M6
締付トルク	3.5~5Nm

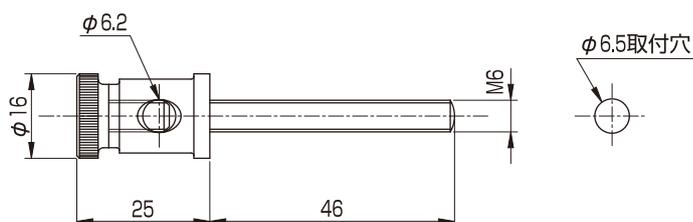


ET-100

(商品コード3453)

RoHS指令対応品


定格通電電流	100A
定格適合電線	60mm ²
取付穴径	φ10.5mm
ネジサイズ	M10
締付トルク	15~20Nm

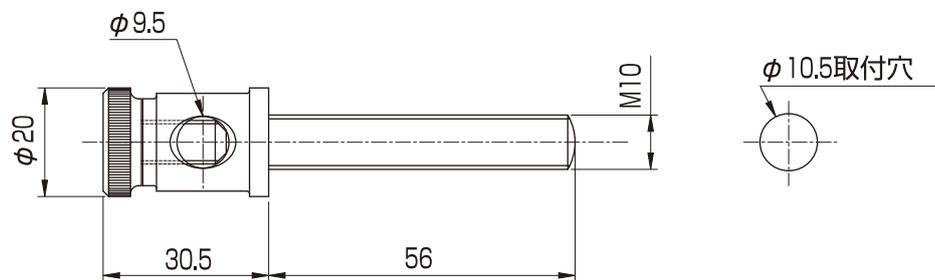

ET-150

(商品コード3454)


定格通電電流	150A
定格適合電線	60mm ²
取付穴径	φ12.5mm
ネジサイズ	M12
締付トルク	25~35Nm

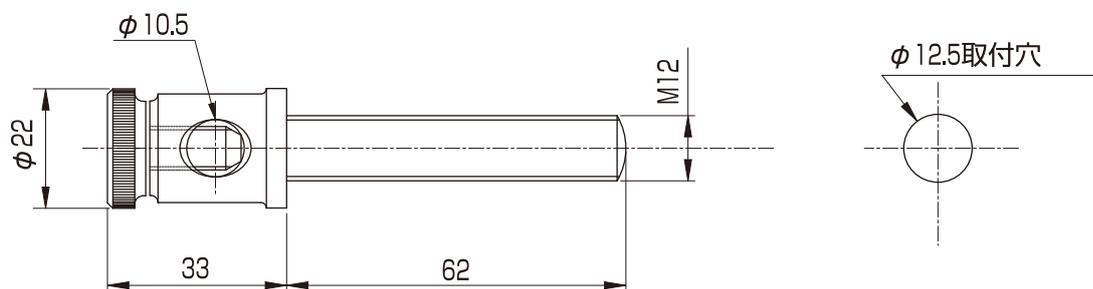

ET-200

(商品コード3455)

定格通電電流	200A
定格適合電線	100mm ²
取付穴径	φ14.5mm
ネジサイズ	M14
締付トルク	50~60Nm

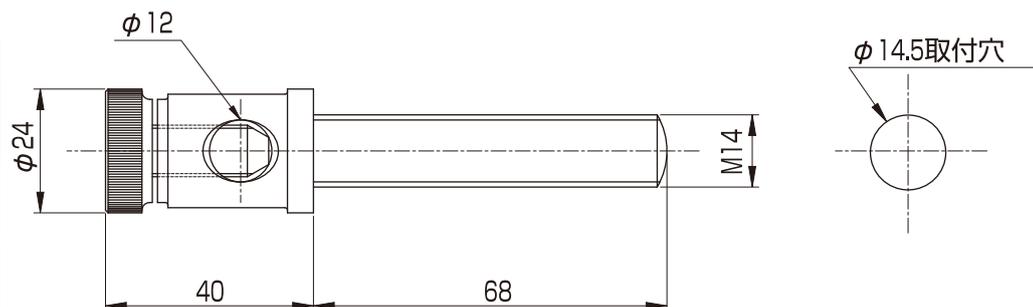

※ET-200は受注生産品となりますため、別途ご相談ください。