


■ 特長

- 保護カバーは、ポリカーボネイト製で強度が高く、透明感に優れています。
- マークバンドは、環境に優しいABS製（長尺タイプ）です。
- ショートバーは、12形式（12ピッチサイズ）と種類が豊富です。

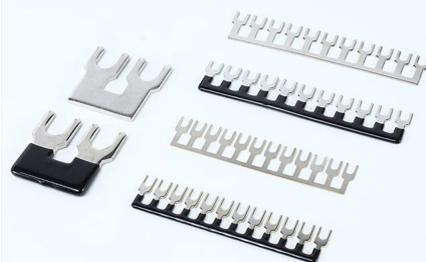


各種端子台アクセサリ

エンドプレート
保護カバー
マークバンド
チャンネルベース
締付金具
ショートバー


■ エンドプレート

端子台を連結するとき側板として両端に使用します。

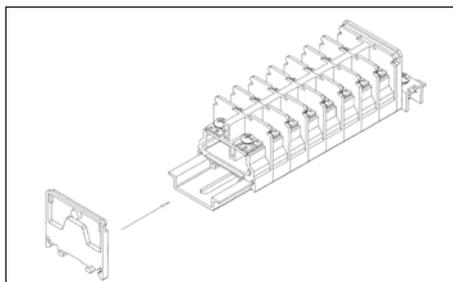

● DFシリーズ ● DFUシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|-------------|-------|------------------|-------------|------|
| DF-15S~30E | 6821 | DF/DFU-15S~30 | 39×34×3.5 | 20 |
| DF-50/75E | 6822 | DF/DFU-50, DF-75 | 48×39.5×3.5 | 20 |
| DF-100/150E | 6823 | DF-100/150 | 58×45×3.5 | 20 |
| DF-75NE | 6826 | DF/DFU-75N | 58×45×3.5 | 20 |
| DF-150NE | 6827 | DF/DFU-150N | 75×52×4.0 | 20 |

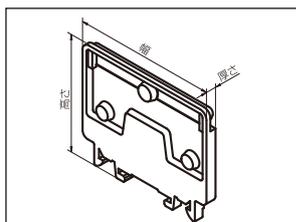

● FW/FWUシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|-------|-------|--------|-------------|------|
| FWE-1 | 6602 | FW-15S | 49×49×8 | 10 |
| FWE-2 | 6603 | | 49×49×8 | 10 |

※ FWE-1/FWE-2は、1箱に各10枚ずつセットになっています。

FWE-1/FWE-2

| 定 格 | JIS | IEC/EN | UL/cUL |
|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 定格通電電流 | 20A | 24A | 15A |
| 定格適合電線 | 圧着 2mm ² 裸線 — | 0.3~2.5mm ² | AWG14~20(FW2) |
| 端子ネジ | M3.5×7.5 | | |
| 締付トルク | 0.8~1.2Nm | | |

注記：裸線被覆の剥き長 11mm~12mm



写真は、FWE-1



写真は、FWE-2



写真は、FWU-1E



写真は、FWU-2E

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|--------|-------|--------|-------------|------|
| FWU-1E | 6632 | FWU-15 | 55×54×8 | 10 |
| FWU-2E | 6633 | | 55×54×8 | 10 |

※ FWU-1E/FWU-2Eは、1箱に各10枚ずつセットになっています。

FWU-1E

| 定 格 | JIS | IEC/EN | UL/cUL |
|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 定格通電電流 | 20A | 24A | 15A |
| 定格適合電線 | 圧着 2mm ² 裸線 — | 0.3~2.5mm ² | AWG14~20(FW2) |
| 端子ネジ | M3.5×7.5 | | |
| 締付トルク | 0.8~1.2Nm | | |

注記：裸線被覆の剥き長 11mm~12mm

FW-25/FW-25W

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|--------|-------|-----------|-------------|------|
| FW-25E | 66052 | FW-25/25W | 45×47×3 | 20 |



写真は、F-15S/15E

● FIXシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|-----------|-------|----------|---------------|------|
| F-10E | 6130 | F-10 | 26.5×22.5×1.8 | 20 |
| F-15S/15E | 6131 | F-15S/15 | 35×27.5×3 | 20 |
| F-20/25E | 6132 | F-20/25 | 35×30.5×3 | 20 |
| F-35E | 6133 | F-35 | 45×34.5×3.5 | 20 |
| F-60E | 6134 | F-60 | 45×38.5×3.5 | 20 |
| F-80E | 6135 | F-80 | 48×42.5×3 | 20 |
| F-125E | 6136 | F-125 | 58×47.5×3 | 20 |

● FF-10/FT-15

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|--------------|-------|--------------|-------------|------|
| FF-10/FT-15E | 41015 | FT-15, FF-10 | 58×45×3 | 20 |

● DN-30

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅×高さ×厚さ(mm) | 梱包単位 |
|----------|--------|-------|-------------|------|
| DN-30E-1 | 410421 | DN-30 | 55×47.5×3.5 | 10 |
| DN-30E-2 | 410422 | DN-30 | 55×47.5×3.5 | 10 |

※ DN-30E-1/DN-30E-2は、1箱に各10枚ずつセットになっています。

■ 保護カバー

(PC製UL94難燃グレード：V-2)

RoHS指令対応品

商品の詳細は
こちら



● DFシリーズ ● DFUシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 梱包単位 |
|-----------------|-------|---|--------|------|
| DFC-15S~30 | 6841 | DF/DFU-15S~30, TRT-50 | 1000 | 20 |
| DFC-50/75 | 6842 | DF/DFU-50, DF-75 | 1000 | 20 |
| DFC-75N/100/150 | 6843 | DF/DFU-75N, DF-100/150/, DF-100T, DF-100S | 1000 | 20 |
| DFC-200N | 6844N | DF-200N | 1P用 | 10 |
| DFC-300N | 6844 | DF-300N | 1P用 | 10 |
| DFC-400 | 6845 | DF-400 | 1P用 | 10 |
| DFC-240S | 6847 | DF-240S | 1000 | 極数単位 |
| DFC-150N | 68441 | DF/DFU-150N | 1000 | 2 |

● 難燃グレード：V-O品

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 梱包単位 |
|--------------------|--------|---------------------------------|--------|------|
| DFC-V0-15S~30 | 6841V0 | DF/DFU-15S~30 | 1000 | 20 |
| DFC-V0-50/75 | 6842V0 | DF/DFU-50, DF-75 | 1000 | 20 |
| DFC-V0-75N/100/150 | 6843V0 | DF/DFU-75N, DF-100~150, DF-100T | 1000 | 20 |

※V-Oグレード品は単品のみでの販売となります。

● FW/FWUシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 梱包単位 |
|----------|-------|------------------|--------|------|
| FWC1-15S | 66016 | FW-15S上段, FWU-15 | 1000 | 20 |
| FWC2-15S | 66015 | FW-15S下段 | 1000 | 20 |
| FWC-25 | 66066 | FW-25/25W | 1000 | 20 |

● FIXシリーズ ● MKシリーズ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 梱包単位 |
|-------------|-------|---------------------------------------|--------|------|
| CF-10 | 6160 | F-10 | 1000 | 20 |
| CF-15S~25 | 6161 | F-15S~25, FW-15S上段, FWU-15, MK-15S~30 | 1000 | 20 |
| CF-35/60 | 6162 | F-35/60, FW-25/25W | 1000 | 20 |
| CF-80 | 6163 | F-80 | 1000 | 20 |
| CF-125 | 6164 | F-125 | 1000 | 20 |
| CF-200/300 | 6165 | F-200/300 | 1P用 | 10 |
| CF-400 | 6166 | F-400 | 1P用 | 10 |
| CF-600/800 | 6167 | F-600/800 | 1P用 | 10 |
| CF-600/800F | 61671 | F-600/800 | 1P用 | 10 |


● DN-30 ● MF-10

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 梱包単位 |
|--------|-------|-------|--------|------|
| DN-30C | 41043 | DN-30 | 1000 | 20 |
| MFC-10 | 45033 | MF-10 | 1P用 | 20 |

マークバンド

RoHS指令対応品

商品の詳細は
こちら

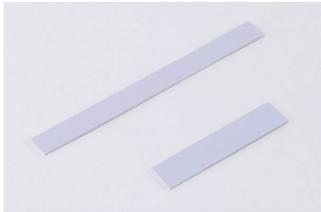

写真は、定尺タイプ

● 定尺タイプ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長 さ | 幅 (mm) | 厚さ(mm) | 梱包単位 |
|-------------|---------|---|--------|--------|--------|------|
| DF-P-ECO | 6846E | DF/DFU-15S~50 DF-75~150 DF/DFU-75N、DF/DFU-150N DF-200N/300N DF-100S/240S DF-75NS2、DF-150NS2、 DF-200NS2、DF-300NS2 DF-400S2 FW-15S上段 FW-25、FW-25W TRT-259 TRT-50 | 1000mm | 12.0 | 0.5 | 10 |
| NPF-ECO | 615311E | F-10~125 FW-15S下段 FWU-15 MK-15S~30 TK-151/251 FTD-15S TRT-40 | 1000mm | 7.8 | 0.5 | 10 |
| NPF-200/300 | 6154 | F-200/300 | 1P用 | 12.0 | 1.0 | 10 |
| NPF-200N | 6154N | DF-200N | 1P用 | 12.0 | 0.5 | 10 |
| NPF-300N | 61543N | DF-300N | 1P用 | 12.0 | 0.5 | 10 |
| NPF-400 | 6155 | DF-400、F-400 | 1P用 | 12.0 | 1.0 | 10 |
| NPF-600/800 | 6156 | F-600/800 | 1P用 | 12.0 | 1.0 | 10 |

● 長尺タイプ



写真は、長尺タイプ

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長 さ(m) | 幅 (mm) | 厚さ(mm) | 梱包単位 |
|------------|----------|--|--------|--------|--------|------|
| B-12.0-ECO | 1105120E | DF/DFU-15S~50 DF-75~150 DF/DFU-75N、DF/DFU-150N DF-200N/300N DF-100S/240S DF-75NS2、DF-150NS2、 DF-200NS2、DF-300NS2 DF-400S2 FW-15S上段 FW-25、FW-25W TRT-259 TRT-50/60 | 25 | 12.0 | 0.5 | 5 |
| B-7.8-ECO | 110578E | F-10~125 FW-15S下段 FWU-15 MK-15S~30 TK-151/251 FTD-15S TRT-40 | 25 | 7.8 | 0.5 | 5 |
| B-10.5-ECO | 1105105E | TRT-155/157/159 TRT-256/257 | 25 | 10.5 | 0.5 | 5 |
| B-9.5-ECO | 110595E | TK-302~2001 | 25 | 9.5 | 0.5 | 5 |
| B-7.0-ECO | 110570E | DN-30 | 25 | 7.0 | 0.5 | 5 |

※材質 ABS製

■ チャンネルベース

RoHS指令対応品


商品の詳細は
こちら



● DINレール


| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 取付ネジサイズ | 梱包単位 |
|--------------|-------|---------------|--------|---------|------|
| DF-L 1M | 6834 | DFシリーズ | 1000 | M4 | 100 |
| DF-L 2M | 6835 | DFUシリーズ | 2000 | | 50 |
| DF-L 1M(M5用) | 6836 | FW-15S,FWU-15 | 1000 | M5 | 100 |
| DF-L 2M(M5用) | 6837 | DN-30シリーズ | 2000 | | 60 |
| MB-L 1M | 6935 | MBT-AEシリーズ | 1000 | M4 | 100 |

DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。MBT-AEシリーズ（アース端子台）をご使用される場合は、MB-L（アルマイト未加工）をご選択ください。DF-Lの取付穴は、4.5mm幅（M4用、標準品）と5.2mm幅（M5用）の二種類があります。

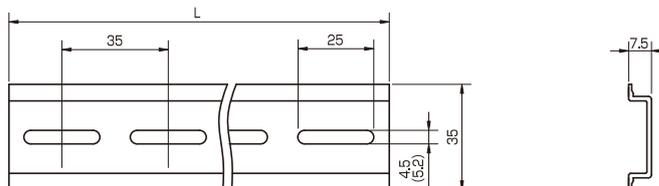

● オリジナルレール

| 形 式 | 商品コード | 適合端子台 | 長さ(mm) | 取付ネジサイズ | 梱包単位 |
|----------|-------|---------------------------|--------|---------|------|
| BLF-1 1M | 6141 | FXシリーズ | 1000 | M5 | 100 |
| BLF-1 2M | 6142 | FT-15, FF-10 FW-25/25W | 2000 | | 50 |

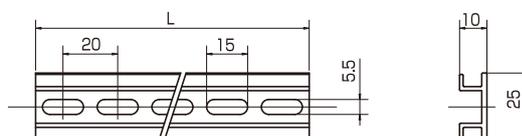


締付金具


RoHS指令対応品




写真左から、DF-K1、DF-K2、DF-K3

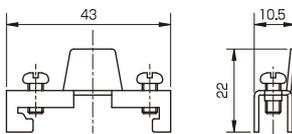

DF-K1

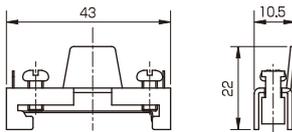

DF-K2

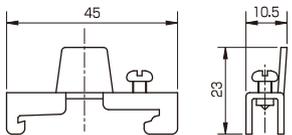


DF-K3


● DINレール用

| 形 式 | 商品コード | 適合レール | 締付トルク(Nm) | 梱包単位 |
|-------|-------|-----------|-----------|------|
| DF-K1 | 6831 | DF-L,MB-L | 0.9 | 50 |
| DF-K2 | 6832 | DF-L,MB-L | 0.9 | 50 |
| DF-K3 | 6833 | DF-L,MB-L | 1.2 | 20 |

チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。2ネジ式のDF-K1、レールへのネジ締めキズを防ぐ押え板（ステンレス製）付のDF-K2、1ネジ式のDF-K3の3タイプあります。

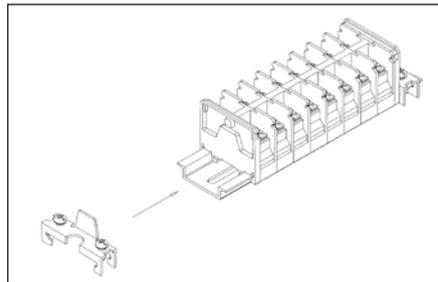

写真は、FK-1

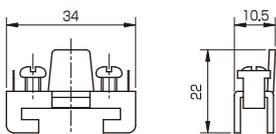


FK-1

● オリジナルレール用


| 形 式 | 商品コード | 適合レール | 締付トルク(Nm) | 梱包単位 |
|------|-------|-------|-----------|------|
| FK-1 | 6151 | BLF-1 | 0.9 | 50 |

チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。本体は、鉄製で、ネジによる締め付け箇所均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。

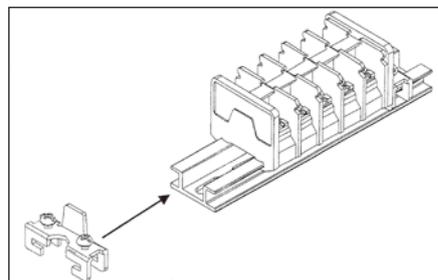

ショートバー

商品の詳細は
こちら

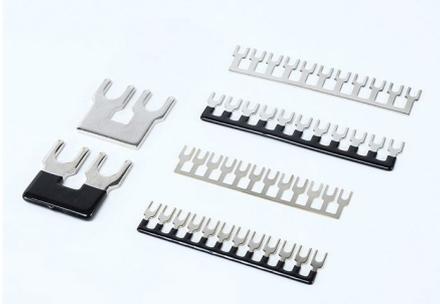

RoHS指令対応品

先端部がY形のYF/YMFシリーズは9形式、また、先端部がR形のRSシリーズは3形式と種類が豊富です。

YMFシリーズは充電部が絶縁コーティングされています。

| 形 式 | 適合端子台 (単品形式) | | | | |
|-------------------|-----------------|---|---------|------------------|--------|
| | FIX FTK シリーズ | DF DTK シリーズ | TKシリーズ | FW FWK シリーズ | MKシリーズ |
| YF-10 YMF-10 | F-10 | | | | |
| YF-15S YMF-15S | F-15S | DF-15S DFU-15S | | FW-15S FWU-15 | MK-15S |
| YF-15 YMF-15 | F-15 | | | | |
| YF-20 YMF-20 | F-20 | DF-20 DFU-20 | | | MK-20 |
| YF-25 YMF-25 | F-25 | DF-30 DFU-30 | TK-251 | | MK-30 |
| YF-35 YMF-35 | F-35 | DF-50 DFU-50 | TK-302 | | |
| YF-60 | F-60 | DF-75 DF-75N DFU-75N | TK-601 | | |
| YF-80 | F-80 | | | | |
| YF-125 YMF-125 | F-125 | DF-100 DF-100T DF-150 DF-150N | TK-1001 | | |
| RS-150N | F-125 | DF-100 DF-150 DF-150N DFU-150N | | | |
| RS-200N | | DF-200N | | | |
| RS-300N | F-200 F-300 | DF-300N | | | |

- * YF-15S (YMF-15S) からYF-25 (YMF-25) までは、2P、3P、4P…極数を指定してご注文載けます。標準品扱いとなりますので、納期その他は営業担当者にお問い合わせください。
- * 導電体の材質は、黄銅（ニッケルめっき）または銅（ニッケルめっき）を使用しています。
- * トランス用端子台TRT-40、TRT-50につきましては、専用ショートバー（絶縁コーティング付）をご用意しております。詳しくは、TRTシリーズの掲載ページをご覧ください。
- * 絶縁材 PVC
- * 短絡する全極の合計電流がショートバーの定格通電電流以下となるようにしてご使用ください。
- * 絶縁コーティング付ショートバーの使用周囲温度は+70℃以下でお願いします。


YF-10 YMF-10

(商品コード6191)

(商品コード61911)

絶縁コーティング

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 15A |
| 極 数 | 14P |
| 極間ピッチ | 7mm |
| 厚 さ | 0.8mm |
| 適合ネジ | M3.5 |
| 梱包単位 | 50 |

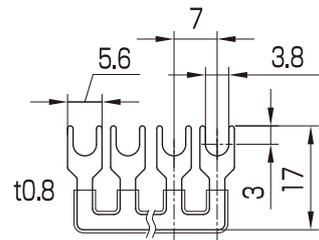


YF-15S YMF-15S

(商品コード6192)

(商品コード61921)

絶縁コーティング

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 20A |
| 極 数 | 12P |
| 極間ピッチ | 8mm |
| 厚 さ | 0.8mm |
| 適合ネジ | M3.5 |
| 梱包単位 | 50 |

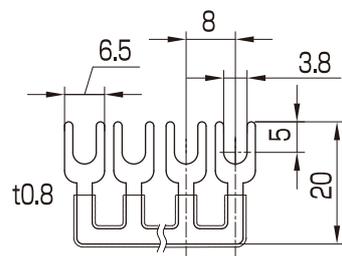

* 最大12Pのうちで極数指定については、ご相談下さい。

YF-15

(商品コード6193)


YMF-15

(商品コード61931)

絶縁コーティング

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 20A |
| 極数 | 11P |
| 極間ピッチ | 9mm |
| 厚さ | 1.0mm |
| 適合ネジ | M3.5 |
| 梱包単位 | 50 |

*最大11Pのうちで極数指定については、
ご相談下さい。

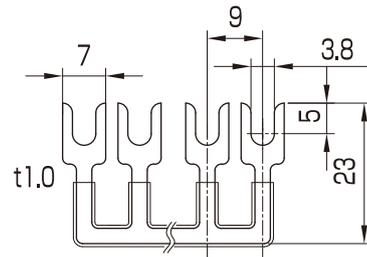

YF-20

(商品コード6198)


YMF-20

(商品コード61981)

絶縁コーティング

| | |
|--------|--------|
| 定格通電電流 | 30A |
| 極数 | 11P |
| 極間ピッチ | 10.5mm |
| 厚さ | 1.0mm |
| 適合ネジ | M4 |
| 梱包単位 | 50 |

*最大11Pのうちで極数指定については、
ご相談下さい。

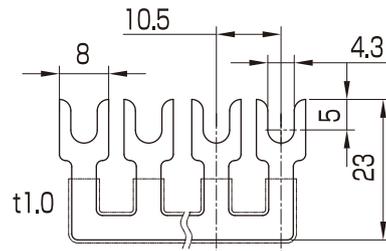

YF-25

(商品コード6194)


YMF-25

(商品コード61941)

絶縁コーティング

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 40A |
| 極数 | 11P |
| 極間ピッチ | 12mm |
| 厚さ | 1.0mm |
| 適合ネジ | M4 |
| 梱包単位 | 50 |

*最大11Pのうちで極数指定については、
ご相談下さい。

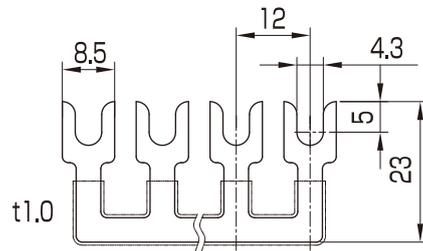

YF-35


(商品コード6195)

YMF-35

(商品コード61951)

絶縁コーティング


| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 70A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 15mm |
| 厚さ | 1.6mm |
| 適合ネジ | M5 |
| 梱包単位 | 50 |

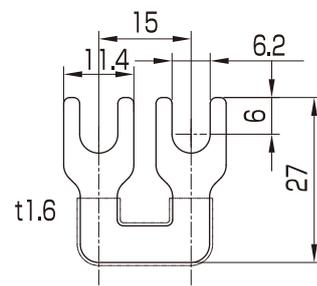

YF-60

(商品コード6196)

| | |
|--------|--------|
| 定格通電電流 | 90A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 18.5mm |
| 厚さ | 2.0mm |
| 適合ネジ | M6 |
| 梱包単位 | 50 |

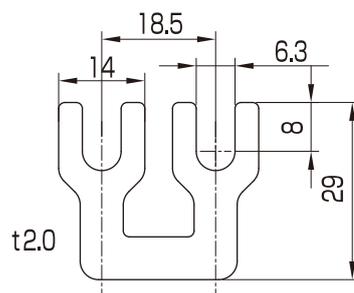


各種端子台アクセサリ

YF-80

(商品コード6197)

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 90A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 21mm |
| 厚さ | 2.6mm |
| 適合ネジ | M6 |
| 梱包単位 | 50 |

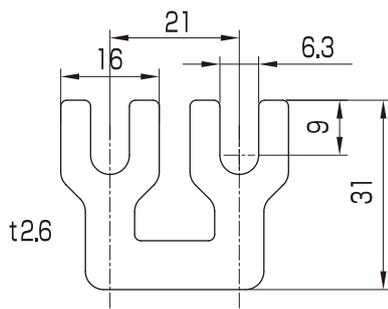


YF-125 YMF-125

(商品コード619898)

(商品コード619899) **絶縁コーティング**

| | |
|--------|--------|
| 定格通電電流 | 170A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 25.5mm |
| 厚さ | 3.5mm |
| 適合ネジ | M8 |
| 梱包単位 | 50 |

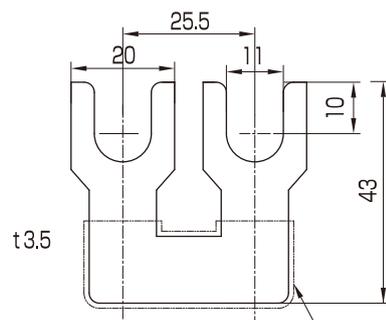


絶縁コーティング

RS-150N

(商品コード6891)


| | |
|--------|--------|
| 定格通電電流 | 200A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 24.5mm |
| 厚さ | 2.0mm |
| 適合ネジ | M8 |
| 梱包単位 | 10 |

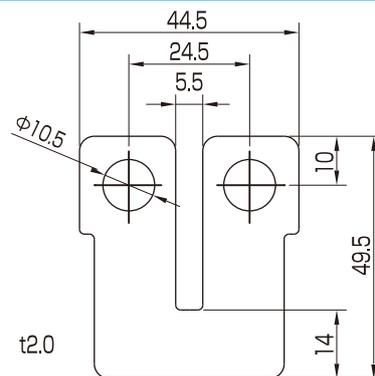

RS-200N

(商品コード6892)

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 250A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 36mm |
| 厚さ | 2.0mm |
| 適合ネジ | M10 |
| 梱包単位 | 5 |

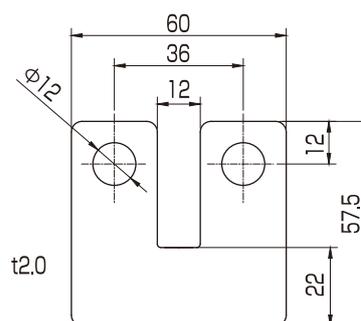

RS-300N

(商品コード6893)

| | |
|--------|-------|
| 定格通電電流 | 310A |
| 極数 | 2P |
| 極間ピッチ | 45mm |
| 厚さ | 2.0mm |
| 適合ネジ | M10 |
| 梱包単位 | 5 |

